

Détente

FABRICANT PISCINES BOIS
www.detente.info





Sommaire

Edito : Détente Fabricant de piscines bois	p. 4
Fabrication	p. 5
Particularités du bois	p. 6
Nouveautés 2018	p. 7
Informations diverses	p. 8
Tarifs HT Piscines Bois	p. 9

COMPRIX DANS LE PRIX

Structure	p. 12
Kits de filtration	p. 13
Filtration	p. 14
Pièces à sceller - Echelles inox - Liners	p. 15

LES OPTIONS

Escaliers - Banquettes - Sorties de bain	p. 16
Pataugeoires et mains courantes	p. 18
Terrasses, locaux techniques et pailotte	p. 19
Eclairage	p. 20
Traitement de l'eau	p. 21
Equipements divers	p. 22
Enrouleurs - Couvertures d'été - Volets de sécurité	p. 23
Couverture d'hiver	p. 24
Couverture à barres	p. 25
Tarifs HT couvertures	p. 26

Informations

Vous trouverez nos conditions générales de vente 2018 dans le tarif professionnel.

Sur notre site www.detente.info vous pouvez consulter :

- fiches techniques produits
- notice de pose piscine
- plan dalle

Transport & Livraison



Les piscines sont livrées sanglées, filmées (ruban adhésif DETENTE) et protégées face avant et arrière avec du contreplaqué. Les palettes sont déposées au bas du camion. Les livraisons peuvent s'effectuer chez les particuliers, en limite de propriété, sous réserve d'un accès facile. Toute particularité (rue en pente, étroite, chemin de terre...) doit être signalée lors de la commande.

LIVRAISON SOUS 48 / 72 H PAR SEMI AVEC HAYON ET TRANSPALETTE

MANUEL :

Passage du transporteur tous les jours.

EN OPTION livraison avec chariot embarqué : PLUS VALUE

1 semaine de livraison supplémentaire. Enlèvement en fin de semaine et livraison la semaine suivante.



Détente

FABRICANT PISCINES BOIS

La société DÉTENTE conçoit et fabrique des piscines en bois depuis plus de 20 ans. Installés dans les Landes, nous sommes proches de nos partenaires bois et station d'autoclave (traitement).

Nous travaillons le pin maritime, issu de la forêt Landaise certifiée selon **le label PEFC** garantissant une gestion forestière durable.

Tous nos bois sont traités classe 4, norme française, certifiés CTB B+, permettant à nos piscines d'être installées hors-sol, semi-enterrées ou enterrées.

Toutes nos piscines sont soumises aux dispositifs de sécurité (Loi 203-9 du 3 janvier 2003). Les dispositifs de sécurité ne se substituent pas à la vigilance des parents ou des adultes.

Nous vous proposons :

- **2 gammes :** **Détente** **Détente +**
- **3 hauteurs de structure :** 1,20 - 1,35 - 1,50 m
- **6 formes :** octo, octo-allongée, semi-octo, carrée, rectangle, en « L » et du sur mesure pour répondre au mieux aux demandes.

Notre expérience de pisciniers nous permet de vous présenter un produit complet avec une sélection d'équipements de qualité.




Nous avons été admis par la **Fédération des Professionnels de la Piscine** au collège « vente aux professionnels », section des fabricants et distributeurs.

Le pin maritime est un résineux issu de la forêt d'Aquitaine certifiée label PEFC
(forêt gérée durablement selon les règles Programm of the Endorsement of Forest Certification).

Les scieries et stations autoclave sont locales, ce qui nous assure un bon suivi.

Nous travaillons la partie basse du tronc, le bois d'oeuvre, utilisé en menuiserie fine.

Le pin maritime a pour avantage de s'imprégner des produits de traitement dans la totalité de l'aubier jusqu'à la limite du coeur (duramen ou bois parfait). Le duramen possède une durabilité naturelle ; il n'est pas imprégnable.

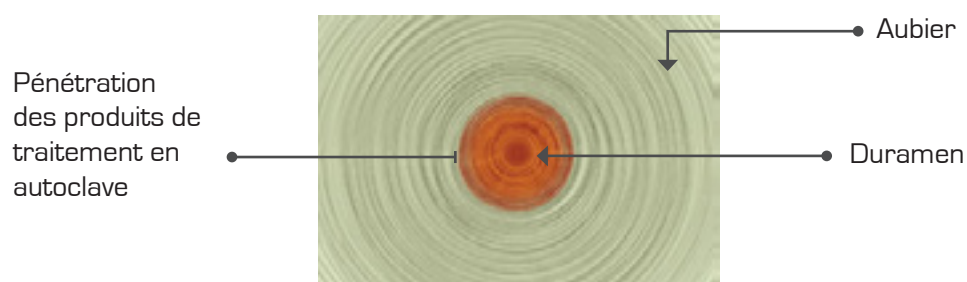

Le bois est un matériau vivant qui peut présenter naturellement des imperfections. Il travaille selon les variations d'humidité et de température. Ces phénomènes sont sans conséquence sur la résistance du bois ou sa durabilité et n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Le bois absorbant différemment selon les fibres, les madriers peuvent présenter des cotes supérieures à 150 mm : multiplié par le nombre de rang, cela occasionnera une différence de cotes sur la hauteur.

Le procédé de traitement autoclave classe 4 est appliqué après usinage ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans et d'enterrer complètement la piscine. Le bois est également traité contre les termites.

Nous vous conseillons d'attendre une année pour appliquer un produit adapté et de qualité.

Particularités du bois

DIFFÉRENCE DE TEINTE



Le pin présente des variations de teinte. Les produits du traitement classe 4 les accentuent de façon plus ou moins importante selon la densité ou le veinage du bois. L'exposition du bois en extérieur atténuera nettement ces variations.

GRISAILLEMENT



L'exposition du bois au soleil entraîne un grisaillement. Des produits, tel que lasure ou saturateur permettent d'atténuer ce changement.

FISSURES



Le bois, hétérogène par nature, est soumis aux variations de température et d'humidité. En séchant, il se rétracte de façon irrégulière entraînant l'apparition de fentes. Celles-ci peuvent être impressionnantes mais ne nuisent en rien aux caractéristiques du produit et n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

PRÉSENCE DE NOEUDS



Les noeuds correspondent à la trace des branches de l'arbre. La partie basse que nous utilisons en présente peu.

REMONTÉES DE SELS



Les bois traités en autoclave montrent de petites taches vertes en surface. Cette couleur disparaîtra avec le temps.

MOISSISSURES



Des moisissures provoquées par des champignons, résultant de la chaleur, l'humidité ou le manque d'aération, peuvent apparaître à la surface du bois. Un brossage permet de les éliminer. Les bois traités classe 4 sont protégés contre les attaques en profondeur de champignons.


RÉSINE



Le pin est un résineux. Les remontées de résine peuvent être enlevées avec un outil, sans toucher au bois, ou de l'essence térébenthine avec parcimonie afin de ne pas tâcher le bois.

ESPACE RELAX

VOIR P.8

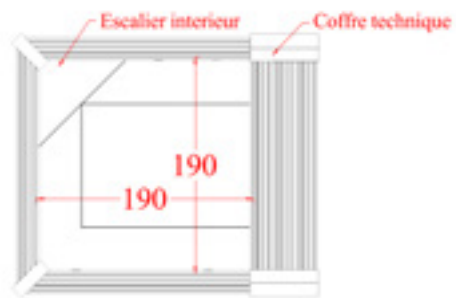

+ Nouvel " Espace Relax " de 10m2 avec banquette, espace balnéothérapie et coffre technique.

PAILLOTE

VOIR P.19



+ Paillote en bois pour profiter d'un lieu de vie au bord de l'eau.

LOCAL TECHNIQUE GRAND MODÈLE (DOUBLE OUVERTURE)

VOIR P.19



+ Nouveau système sur ce local grand modèle avec ouvertures en façade et toiture.

Informations diverses

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX

Vous n'avez pas besoin d'autorisation de travaux pour les modèles :

"Carrée" :

2,00 x 2,00 m / 2,50 x 2,50 m / 3,00 x 3,00 m

"Rectangle" :

2,50 x 2,00 m / 3,00 x 2,00 m / 4,00 x 2,00 m / 3,00 x 2,50 m

"Octo" :

3,00 / 3,50 m

Déclaration préalable de travaux :

Vous allez réaliser une piscine dans votre jardin, n'oubliez pas de vous mettre en rapport avec la mairie de votre commune. En effet, les dispositions de l'article R421-9 du Code de l'urbanisme subordonnent la construction des piscines, dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l'obtention d'une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux.


Il en va de même pour les piscines hors-sol dont la durée d'implantation est supérieure à 3 mois, ainsi que pour tous les types de piscines avec un abri dont la hauteur dépasse 1,80 m.

ESPACE RELAX



SUR CONSULTATION



Profitez de cet espace relaxation tout équipé et sans autorisation de travaux.

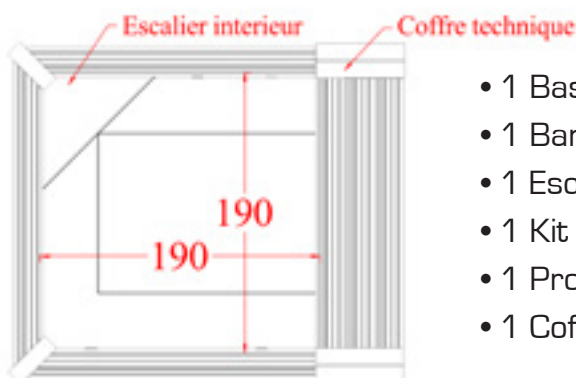


- 1 Bassin carré de 190x190 cm
- 1 Banquette 3 côtés
- 1 Escalier intérieur
- 1 Kit Balnéo 4 buses rotatives
- 1 Projecteur Led Mini
- 1 Coffre technique avec toute sa filtration



CARRÉE

EMBALLAGE : LIVRAISON : OPTION CHARIOT :




Dimensions		Kit Filtr.	STRUCTURE 120		STRUCTURE 135		STRUCTURE 150		STRUCT. 120 // 135 // 150
			Volume en m ³		Volume en m ³		Volume en m ³		Option Détente +
200	x	200	7	4,40		5,00		5,60	
250	x	250	7	6,88		7,81		11,60	
300	x	300	7	9,90		11,25		12,60	
350	x	350	7	13,48		15,31		17,20	
400	x	400	7	17,60		20,00		22,40	
450	x	450	10	22,28		25,31		28,40	
500	x	500	10	27,50		31,25		35,00	

+ **ASTUCE**
Pensez à nos projecteurs
[VOIR P.20](#)

RECTANGLE

EMBALLAGE : LIVRAISON : OPTION CHARIOT :




Dimensions		Kit Filtr.	STRUCTURE 120		STRUCTURE 135		STRUCTURE 150		STRUCT. 120 // 135 // 150
			Volume en m ³		Volume en m ³		Volume en m ³		Option Détente +
250	x	200	7	5,50		6,25		7,40	
300	x	200	7	6,60		7,50		8,40	
400	x	200	7	8,80		10,00		11,20	
500	x	200	7	11,00		12,50		14,00	
600	x	200	7	13,20		15,00		16,80	
300	x	250	7	8,25		9,38		10,50	
400	x	250	7	11,00		12,50		14,00	
500	x	250	7	13,75		15,63		17,50	
600	x	250	7	16,50		18,75		21,00	
390	x	300	7	12,87		14,63		16,40	
430	x	300	7	14,19		16,13		18,10	
545	x	300	7	17,99		20,44		22,90	
660	x	300	7	21,78		24,75		27,70	
775	x	300	10	25,58		29,06		32,60	
545	x	350	7	20,98		23,84		26,70	
660	x	350	10	25,41		28,88		32,30	
775	x	350	10	29,84		33,91		38,00	
890	x	350	14	34,27		38,94		43,60	
660	x	400	10	29,04		33,00		37,00	
775	x	400	14	34,10		38,75		43,40	
890	x	400	14	39,16		44,50		49,80	
1005	x	400	14	44,22		50,25		56,30	
1120	x	400	21	49,28		56,00		62,70	
660	x	450	14	32,67		37,13		41,60	
775	x	450	14	38,36		43,59		48,80	
890	x	450	14	44,06		50,06		56,10	
1005	x	450	21	49,80		56,53		63,30	
1120	x	450	21	55,44		63,00		70,60	
1235	x	450	21	61,13		69,47		77,81	

+ **ASTUCE**
Pensez à nos locaux techniques
[VOIR P.19](#)



OCTO AUTOPORTANTE (Dalle béton non obligatoire)

EMBALLAGE : LIVRAISON : OPTION CHARIOT :



Dimensions		Kit Filtr.	STRUCTURE 120		STRUCTURE 135		STRUCTURE 150		STRUCT. 120 // 135 // 150
			Volume en m ³		Volume en m ³		Volume en m ³		Option Détente +
300 /	350	7	9,30		10,50		11,80		
350 /	401	7	12,20		13,80		15,50		
400 /	446	7	15,30		17,40		19,50		
450 /	490	7	18,70		21,30		23,80		
473 /	513	7	20,40		23,10		25,90		




ASTUCE

Pensez à nos traitements automatiques

[VOIR P.21](#)

OCTO-ALLONGÉE

EMBALLAGE : LIVRAISON : OPTION CHARIOT :



Dimensions		Kit Filtr.	STRUCTURE 120		STRUCTURE 135		STRUCTURE 150		STRUCT. 120 // 135 // 150
			Volume en m ³		Volume en m ³		Volume en m ³		Option Détente +
415 x	300	7	13,10		14,90		16,60		
530 x	300	7	16,90		19,20		21,50		
645 x	300	7	20,70		23,50		26,30		
760 x	300	7	24,50		27,80		31,20		
465 x	350	7	16,60		18,90		21,10		
580 x	350	7	21,00		23,90		26,80		
695 x	350	10	25,50		29,00		32,40		
810 x	350	10	29,90		34,00		38,10		
925 x	350	14	34,30		39,00		43,70		
515 x	400	7	20,40		23,20		26,00		
630 x	400	10	25,50		29,00		32,40		
745 x	400	10	30,50		34,70		38,90		
860 x	400	14	35,60		40,50		45,30		
975 x	400	14	40,70		46,20		51,80		
1090 x	400	21	45,70		52,00		58,20		
565 x	450	10	24,40		27,70		31,10		
680 x	450	10	30,10		34,20		38,30		
795 x	450	14	35,80		40,70		45,60		
910 x	450	14	41,50		47,20		52,90		
1025 x	450	21	47,20		53,70		60,10		
1140 x	450	21	52,90		60,10		67,40		





ASTUCE

Pensez à nos pompes à chaleur


[VOIR P.22](#)

TARIFS HT 2018





SEMI-OCTO



		EMBALLAGE :		LIVRAISON :		OPTION CHARIOT :		STRUCT. 120 // 135 // 150	
Dimensions	Kit Filtr.	Volume en m ³		Volume en m ³		Volume en m ³		Option Détection +	
480 x 300	7	15,50		17,60		19,70			
595 x 300	7	19,30		22,00		24,60			
710 x 300	7	23,20		26,40		29,50			
505 x 350	7	18,80		21,30		23,90			
620 x 350	7	23,20		26,40		29,50			
735 x 350	10	27,60		31,40		35,20			
850 x 350	14	32,10		36,50		40,90			
644 x 400	10	27,20		30,90		34,60			
759 x 400	14	32,30		36,70		41,10			
874 x 400	14	37,30		42,40		47,50			
989 x 400	14	42,00		48,20		53,90			
1104 x 400	21	47,40		53,90		60,40			
669 x 450	10	31,30		35,60		39,90			
784 x 450	14	37,00		42,10		47,20			
899 x 450	14	42,80		48,60		54,40			
1014 x 450	21	48,50		55,10		61,70			
1129 x 450	21	54,20		61,60		68,90			
1244 x 450	21	59,90		68,00		76,20			




ASTUCE

Pensez à nos solutions de couverture

[VOIR P. 23 /24/25/26](#)

EN « L »



		EMBALLAGE :		LIVRAISON :		OPTION CHARIOT :		STRUCT. 120 // 135 // 150	
Dimensions	Kit Filtr.	Volume en m ³		Volume en m ³		Volume en m ³		Option Détection +	
315 x 170	10	8,60		9,80		11,00			
315 x 200	10	9,50		10,80		12,00			
430 x 200	10	14,50		16,50		18,50			
660 x 350	14	37,40		42,40		47,50			
775 x 400	14	50,60		57,50		64,40		1	



ASTUCE

Pensez à nos escaliers sur la largeur côté pan coupé ou droit

[VOIR P.16](#)

Structure

Implantation structure

120 = hors-sol, semi-enterrée, enterrée

135 = semi-enterrée, enterrée

150 = semi-enterrée, enterrée

Pour les hauteurs 135 et 150 cm, nous consulter pour les implanter hors-sol

STRUCTURE

Madriers épaisseur 5 cm.


Emboitement : rainure - languette.



Assemblage mi-bois

Posée sur la dalle béton, la jambe de force est spittée avec des goujons d'ancrage.

Cotes dalle : cotes intérieures + 60 cm pour les faces avec jambes de forc

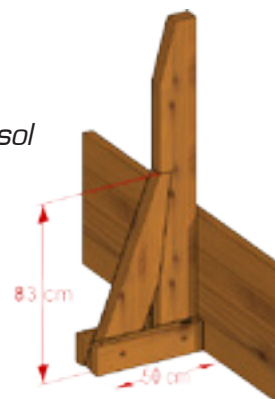


JAMBE DE FORCE DROITE

Faire des réservations dans la dalle béton selon les cotes du plan dalle.

À la pose, la jambe de force est enfoncée de 60 cm dans le sol, puis scellée.

Cote dalle : cotes intérieures + 30 cm pour les faces avec jambes de force

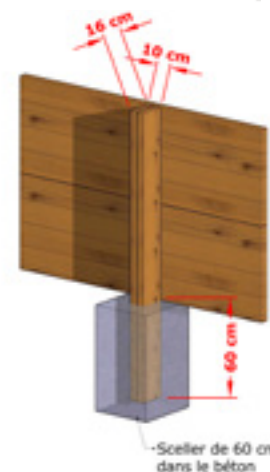

ÉCHELLE BOIS EXTÉRIEURE

4 marches ou 5 margelles (suivant la hauteur d'ossature)

Largeur hors-tout	77 cm
Hauteur	120, 135 et 150 cm



MARGELLE DÉTENTE

Margelle : 1 lame

Largeur	20 cm
Épaisseur	3,5 cm



OPTION MARGELLE DÉTENTE + (VIS NON APPARENTES)

Sous-margelle : 2 lames parallèles
largeur totale = 28 cm

Largeur	12 cm
Épaisseur	2,2 cm

Margelle : 2 lames parallèles
largeur totale = 32 cm

Largeur	15,5 cm
Épaisseur	3,5 cm



Kits de filtration

ECHELLE INOX ET COMPOSITION DU KIT DE FILTRATION

	7 m ³	10 m ³	14 m ³	21 m ³
Filtre laminé SIDE 10 m ³ /h avec 100 Kg de sable	1			
Pompe 7 m ³	1			
Filtre laminé SIDE 10 m ³ /h avec 100 Kg de sable		1		
Pompe 10 m ³		1		
Filtre laminé SIDE 14 m ³ avec 125 Kg de sable			1	
Pompe 14 m ³			1	
Filtre laminé SIDE 21 m ³ avec 300 Kg de sable				1
Pompe 21 m ³				1
Echelle en inox 3 ou 4 marches avec platines	1			
Coffret électrique de filtration simple	1	1	1	1
Skimmer grande meutrière	1	2	2	2
Skim-vac	1	1	1	1
Buse de refoulement	2	4	4	4
Coude 90 ° en Ø 50	9	18	8	8
Coude 90 ° en Ø 63			7	7
Té en diam 50	1	4	2	2
Té en diam 63			2	2
Réduction 63/50			4	4
Manchon union en Ø 50	4	5	2	2
Manchon union en Ø 63			3	3
Vanne en Ø 50	2	4	4	4
Collier en Ø 50	10	10		
Collier en Ø 63			10	10
Tuyau PVC rigide en Ø 50	4 m	8 m	4 m	4 m
Tuyau PVC rigide en Ø 63			6 m	6 m
Tuyau spiralé souple en Ø 50	25 m	50 m	50 m	50 m
Colle en 250 ml pour tuyaux rigides et souples	2	2	2	2
Décapant PVC en 250 ml	1	1	1	1
Rouleaux de téflon 25 mm x 12 ml	1	1	1	1

COMMENT SONT CALCULÉS NOS KITS DE FILTRATION ?

Tous nos kits de filtration sont calculés pour que l'intégralité du bassin soit filtrée toutes les 4 heures.

Les puissances des pompes sont annoncées avec une pression de 0,9 bars.



Filtration

Filtres laminés



- Polyester laminé renforcé de fibres de verre
- Purge d'air, manomètre et vidange
- Vanne 6 voies
- Couvercle transparent à bride
- Vitesse de filtration 50 m³/h/m²
- Pression maximum 2.5 bars
- Granulométrie : 0.4 à 0.8 mm.

Pompes

- Pompe autoamorçante pour piscine avec préfiltre incorporé et moteur isolé de l'eau.
- Corps de pompe, couvercle diffuseur et turbine en NORYL.
- Entonnoir diffuseur et bague d'étanchéité de roue en inox 316.
- Couvercle du filtre en polycarbonate transparent.
- Panier filtre en polypropylène.
- Renforts en inox sur aspiration et refoulement.
- L'arbre moteur en inox 316 n'est pas en contact avec le liquide.
- Garniture mécanique en oxyde d'alumine/ carbone dur/FPM.
- Moteur 2800 tours/minute (service continu) - Isolation classe F
- Protection IPx4 - Protection thermique et condensateur sur version monophasée.
- Température du liquide jusqu'à +60°C (+35°C pour MPCM).
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 2.5 bars.
- Pompe livrée avec base de soutien.



2 GARANTIE ANS

Coffret électrique



Protection moteur et horloge de programmation



Pièces à sceller - Echelles - Liners

Pièces à sceller

- Skimmer grande meurtrière avec le raccordement pour le trop plein. 2 sorties en Ø 50 dont 1 latérale pour être connectée à un régulateur de niveau
- Buse de refoulement



Plomberie



Échelle inox avec supports d'échelle sur platine

Echelle en acier inox poli
Tube Ø 43 mm
3 ou 4 marches en acier inox et plastique
pour les 3 structures.

AUTRE ANCRAGE : NOUS CONSULTER



Rail

En PVC accrochage hung vertical

Feutre de protection du liner



Bonne résilience, souple, améliore le confort.
Évite la formation de plis lors de la pose du liner.
Forte résistance à la perforation.
Supporte et élimine les aspérités du béton.
Découpe facilitée. Bonne stabilité pour une parfaite application «bord à bord».




Imputrescible
Produit allergique
Recyclable
Non tissé
100% fibre polyester


Liner 75/100^{ème}

6 coloris unis (garantie 10 ans dégressifs)


LINERS VERNIS EN OPTION : NOUS CONSULTER



Bleu clair




Bleu de France




Vert Caraïbes



Beige



Gris clair



Blanc

Sur consultation liners vernis et autres coloris sont disponibles avec plus-value.





Escaliers - Banquettes - Sorties de bain

ESCALIER D'ANGLE





STRUCTURE 120 : 3 marches

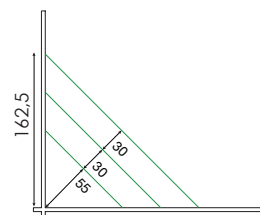

Structure 120 : 3 marches

STRUCTURE 135 : 4 marches

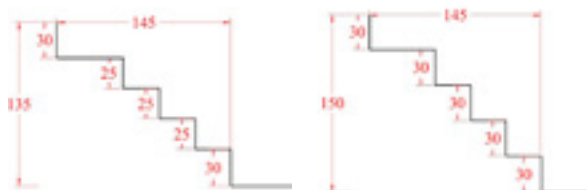


Structure 135 et 150 : 4 marches

STRUCTURE 150 : 4 marches


ESCALIER SUR LA LARGEUR CÔTÉ PAN COUPÉ OU DROIT

STRUCTURE 120 : 3 marches

Côtes intérieures	
2	
2,5	
3	
3,5	
4	
4,5	
4,73 ou 5,00	

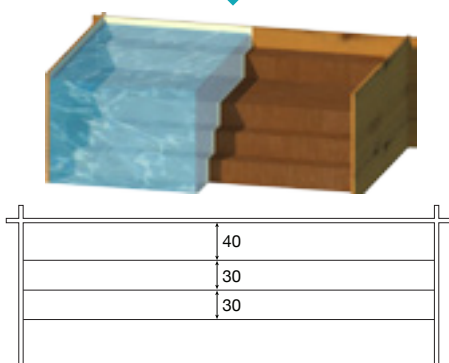

Structure120



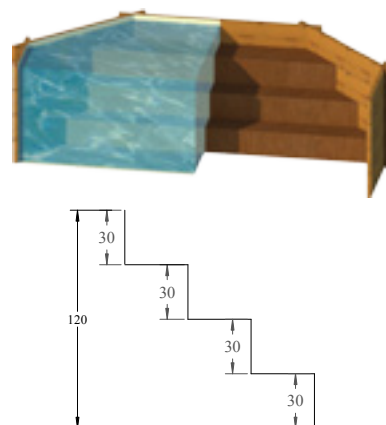


STRUCTURE 135 : 4 marches


Côtes intérieures	
2	
2,5	
3	
3,5	
4	
4,5	
4,73 ou 5,00	

STRUCTURE 150 : 4 marches

Côtes intérieures	
2	
2,5	
3	
3,5	
4	
4,5	
4,73 ou 5,00	

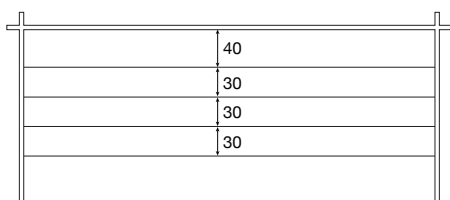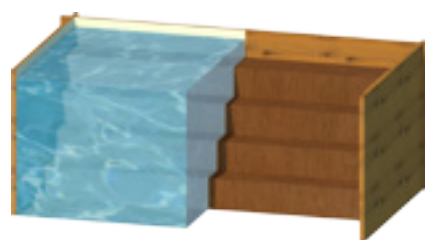

Structure 135 et 150



LES OPTIONS




Escaliers - Banquettes - Sorties de bain

SORTIES DE BAIN AVEC DEUX ANCRAGES EXTÉRIEURS




Sorties de bain en inox AISI-316 poli
Ø 43 mm poli (1 élément)

À visser (platines, joints, chevilles et vis)

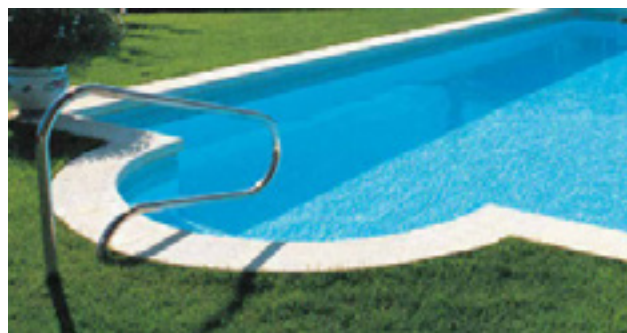


BANQUETTE

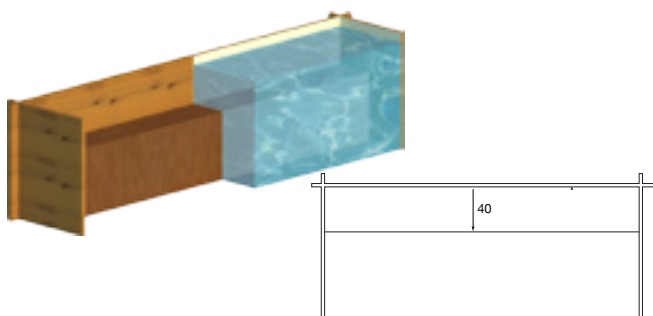


STRUCTURE 135

Côtes intérieures	
2	
2,5	
3	
3,5	
4	
4,5	
5	




STRUCTURE 120

Côtes intérieures	
2	
2,5	
3	
3,5	
4	
4,5	
5	



STRUCTURE 150

Côtes intérieures	
2	
2,5	
3	
3,5	
4	
4,5	
5	



BANQUETTE DANS LE PROLONGEMENT D'UN ESCALIER D'ANGLE



Les hauteurs de marches correspondent à nos escaliers d'angle en P.16

Côtes intérieures	HAUTEUR STRUCTURE		
	120	135	150
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
5			

LES OPTIONS

Les prix comprennent : le contreplaqué, le feutre, la plus-value liner, la moins-value échelle inox (sauf pour les banquettes) ainsi que la visserie.



Pataugeoires et mains courantes

PATAUGEOIRE DE 1,25 m AVEC ESCALIER D'ANGLE

Hauteur Structure 120 cm




Hauteur Structure 135 et 150 cm



Côtes intérieures	HAUTEUR STRUCTURE		
	120	135	150
2			
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
5			

MARCHE PATAUGEOIRE DE 1,25 m

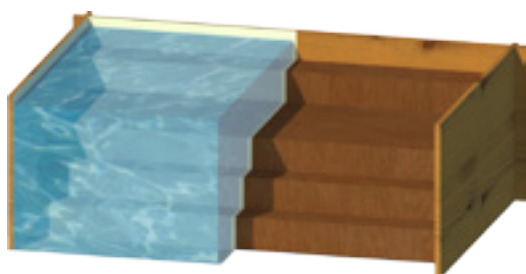

Côtes intérieures	HAUTEUR STRUCTURE		
	120	135	150
2			
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
5			€

MAINS COURANTES EN INOX



Mains courantes en inox AISI-316.

Tube Ø 43 mm poli.

Livrées avec platines à visser, fixations, joints et visserie.

L. 0,50 m

L. 1 m

L. 2 m

L. 2,5 m

Terrasses, locaux techniques et paillote

TERRASSE BOIS EN PIN MARITIME



Kit terrasse 1 m²

Comprenant 3 lames, 1 lambourde et 36 vix inox 5 x 60 mm

Produit de recoupe en 1 Kg

Plot pour lambourdes - Hauteur 50 / 80 mm

LOCAUX TECHNIQUES

Local technique hors sol bois petit modèle, Dim. int. 0,90 x 0,96 m HT 0,97/0,60 m

Local technique hors sol bois grand modèle, Dim. int. 1,56 x 0,96 m HT 1,56 / 1,20 m

Local technique hors sol bois gd modèle double ouverture, Dim. int. 1,56 x 0,96 m HT 1,56 / 1,20 m

Petit modèle



Grand modèle



Grand modèle double ouverture




JAMBE DE FORCE

Jambe de force supplémentaire complète

CACHE PIÈCES À SCELLER

- 1 Pour skimmer
- 2 Pour buse de refoulement et projecteur

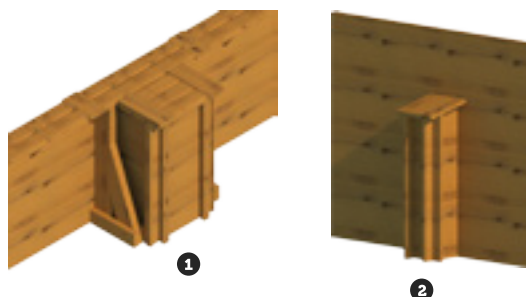

PAILLOTE

Paillote bois Classe 4



- Cotes intérieures : 200 x 100 cm
- Épaisseur structure : 5 cm
- Épaisseur poteaux : 7 x 7 cm
- Épaisseur toiture : 3 cm

Éclairage

LUMIPLUS MINI 3.13

- Nouvelle gamme de projecteurs LumiPlus Mini 3.13
- Meilleure intégration dans la piscine et facilité d'installation
- Disponible en finition blanc ou effet inox
- Consommation blanc/RGB : 4W (6VA) / 4W (7VA)
- Durée de vie 50.000 heures
- Fonctionne en 12 V AC. IPx8
- Livré avec un câble HO7RN-F 2 x 1 mm²

Kit 1 projecteur blanc

Kit 1 projecteur couleurs

NOUVEAUTÉ
2018



PROJECTEUR LED BLANC

- 1 projecteur Led blanc, 16 W / 1485 lumens
- 1 prise à balai
- 1 boîte de connexion avec son support
- Le coffret de filtration simple est remplacé par un coffret de filtration avec un transformateur 100 W intégré

Kit 1 projecteur

Kit 2 projecteurs

Télécommande module ON/OFF pour projecteur blanc



BLANC

COULEUR



PROJECTEUR LED COULEURS

- 1 projecteur Led couleur, 27 W / 1100 lumens
- 1 prise à balai
- 1 boîte de connexion avec son support
- Le coffret de filtration simple est remplacé par un coffret de filtration avec un transformateur 100 W intégré

Kit 1 projecteur

Kit 2 projecteurs

Télécommande pour projecteur Led couleur



LES
OPTI
ONS



Enrouleurs - Couvertures d'été - Volets

Couvertures d'été

COUVERTURE D'ÉTÉ BLEUE



Evite les déperditions calorifiques ainsi que l'évaporation la nuit et les salissures dans le bassin.

- Polyéthylène alvéolé, ép. 400 microns
- Traitée anti UV
- Oeilletons inox tous les 50 cm côté enrouleur
- Bordée sur deux côtés, renforts cousus
- Garantie 2 saisons d'été dégressives*

COUVERTURE D'ÉTÉ SOLAIRE



Augmente la température de la piscine de 8°C grâce à l'énergie solaire, élimine plus de 98 % d'évaporation d'eau, réduit l'utilisation de produits chimiques, réduit la consommation d'énergie de plus de 50 %, réduit la contamination par les débris.

- Polyéthylène alvéolé, ép. 500 microns
- Traitée anti UV
- Oeilletons inox tous les 50 cm côté enrouleur
- Bordée sur deux côtés
- Garantie 6 saisons d'été dégressives*

* La garantie est applicable si les conseils d'utilisations sont respectés. Les accrocs, trous, déchirures, tenue de coloris ne sont pas garantis.

Enrouleurs couverture

ENROULEURS

Enrouleur fixe (pour piscine hors-sol)

Enrouleur mobile (pour piscine enterrée)

Pour piscine de 3,60 à 5 m de large

- Hauteur axe 20 cm
- Mât télescopique
- Tampon protecteur pour le piètement fixe
- Frein pour palier
- 13 sandows




Volets de sécurité

COUVERTURE HORS-SOL MANUELLE



COUVERTURE HORS-SOL MOTORISÉE AVEC FIN DE COURSE

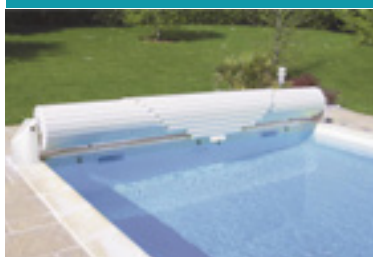

COUVERTURE IMMERGÉE MOTORISÉE



Tablier OPAQUE de couleur : blanc, gris clair, grismoyen, bleu ou sable


NOUS CONSULTER POUR PLUS D'INFORMATIONS



LES OPTIONS


Couverture d'hiver

- Couverture étanche en PVC 550 gr/m² ou 580 gr/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Cavités d'évacuation des eaux pluviales
- Fixation selon implantation de la piscine

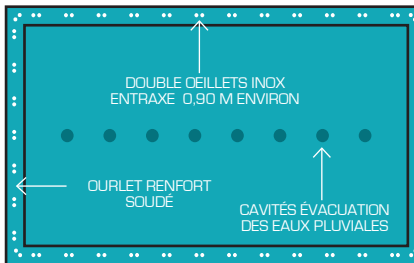


COLORIS

Fabriquée couleur sable sur l'envers pour éviter les décolorations sur les margelles.




Amande




Vert



Beige



Gris



Bleu

Structure enterrée tout le tour

Structure dépassant tout le tour de 0 à 10 cm

Structure dépassant tout le tour de 11 à 60 cm

Structure dépassant tout le tour de 60 cm

Détente

Couverture de sécurité 580 gr/m²



Détente

Pas de couverture

Détente

(uniquement)

Couverture de sécurité 580 gr/m²



Détente

Couverture de sécurité 580 gr/m²



Détente +



Détente +

Pas de couverture

Détente +

Couverture pas de sécurité* 550 gr/m²



Détente +



LES OPTIONS

*Non conforme à la norme AFNOR NF P 90-308

AUTRES CONFIGURATIONS : NOUS CONSULTER




Couverture à barres




- Couverture étanche PVC 550 gr/m² ou 580 gr/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
- Livrée (selon dimension) avec 1 ou 2 manivelles manuelles ou volant

COLORIS

Fabriquée couleur sable sur l'envers pour éviter les décolorations sur les margelles.




Amande




Vert



Beige



Gris



Bleu

Structure enterrée
tout le tour

Structure dépassant tout
le tour de 0 à 10 cm

Structure dépassant tout
le tour de 11 à 50 cm

Structure dépassant tout
le tour de 50 cm

Détente

Couverture de sécurité
580 gr/m²



Piton douille Inox Alu

Détente

Pas de Couverture

Détente

(uniquement)


Couverture de sécurité
580 gr/m²



Wood'lock



Système
d'enroulement



Manivelle

Détente

Couverture de sécurité
580 gr/m²




Fixation inox

Détente +

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec
anneau de fixation Inox



Sangle de tension avec cliquet
Inox et passant Inox "S" réglable
latéralement côté enroulement



Manivelle

Détente +

Pas de Couverture

Détente +

Pas de Couverture

Détente +

Système d'enroulement





Sangle de tension avec cliquet
Inox et passant Inox "S" réglable
latéralement côté enroulement

AUTRES CONFIGURATIONS : NOUS CONSULTER





Fédération des Professionnels de la Piscine

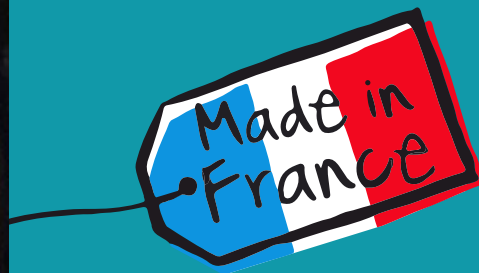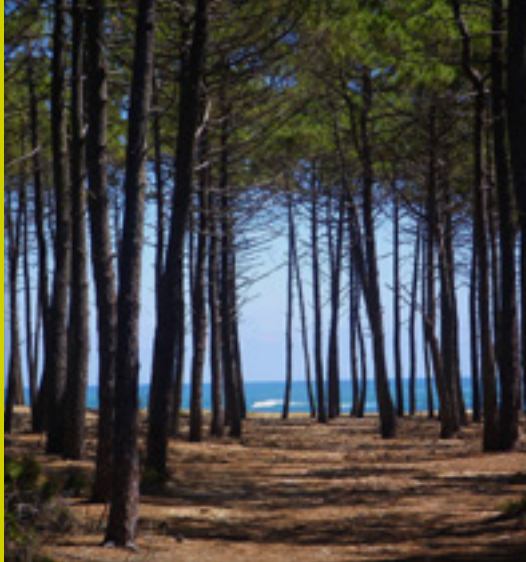

BALNÉO-CENTRE

Route de Chevroux 61
1543 Grandcour

T. 026 667 15 96
www.balneo-centre.ch



Détente

FABRICANT PISCINES BOIS
www.detente.info